


PN EM 052+ Wkład naprawczy diagonalny, wzmocniony, 360 x 360 mm

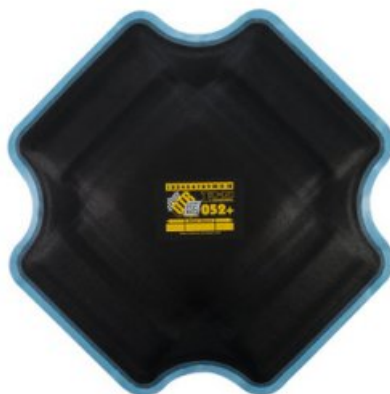

Wkłady naprawcze serii PN OTR mają zastosowanie przy naprawie **wielkogabarytowych opon diagonalnych**.

Mogą być wykorzystywane do napraw opon **w procesie bieżnikowania metodą na zimno i na gorąco**.

Wkład PN 052+ został wzmocniony dodatkowymi warstwami kordu.

Stosować z klejem Special Cement BL (**nr kat. 515-9303 - 515-9396**).

Po zakończeniu naprawy w oponach bezdętkowych zaleca się użycie płynu uszczelniającego InnerlinerSealer(**nr kat. 515-9028 – 515-9011**).

- Wymiary: 360 x 360



TIP-TOPOL Sp. z o.o.

- Ilość w opakowaniu : 10
- Liczba warstw kordu: 8