


Zestaw montażowy opon EM

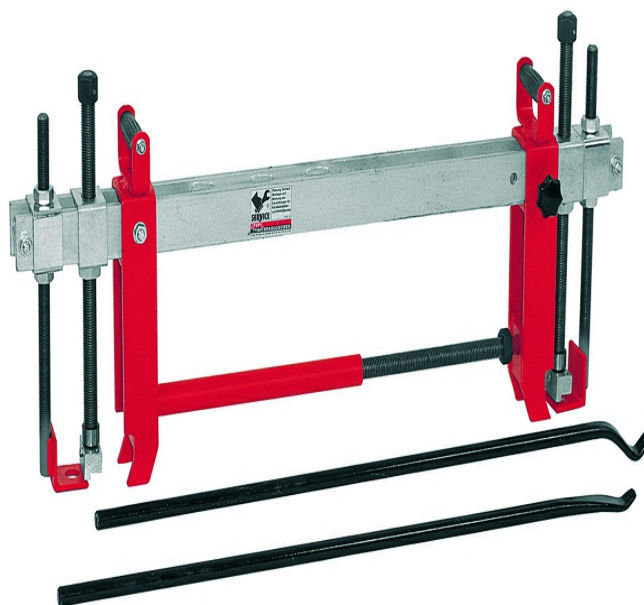

Przeznaczony do montażu i demontażu opon maszyn ziemnych o rozmiarach 25" – 38", w tym także zamontowanych na pojeździe. Zestaw ten umożliwia odcisnięcie pierścieni z obręczy oraz zdjęcie opony z obręczy przez zaparcie cylindra o ramę pojazdu. Zestaw ten może być także używany w przypadku problemów z pompowaniem koła.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE.

SKRZYNIA Z NAST. ZAWARTOŚCIĄ :

- ramka montażowa,
- 2 łyżki,
- 1 klucz płaski,
- 2 podkładki 40 x 19 x 6
- 1 sakwa narzędziowa,
- 1 klucz imbusowy SW 8,



TIP-TOPOL Sp. z o.o.

- 1 cylinder hydrauliczny (spychacz)
- elementy dystansowe

Dane techniczne

- zastosowanie do opon od 25" - 39"
- ciężar zestawu ok. 30 kg
- ciężar kompletu w skrzyni ok. 70 kg
- wymiary dł. 1 150 x szer 500 x wys 230 mm