


Szybkozłącze bezpieczne PREVOST S1 1/2" gwint zewnętrzny**Dane techniczne:**

- Korpus wykonany z kompozytu o bardzo dobrej jakości,
- Gwint zewnętrzny 1/2",
- Uszczelka NBR,
- Przepływ przy ciśnieniu 6 bar: **1750 l/min**,
- Maksymalne ciśnienie robocze: 12 bar,
- Temperatura pracy: od -15°C do + 70°C,
- Wymiary (A x B x C): 84.3 x 32.25 x 26.

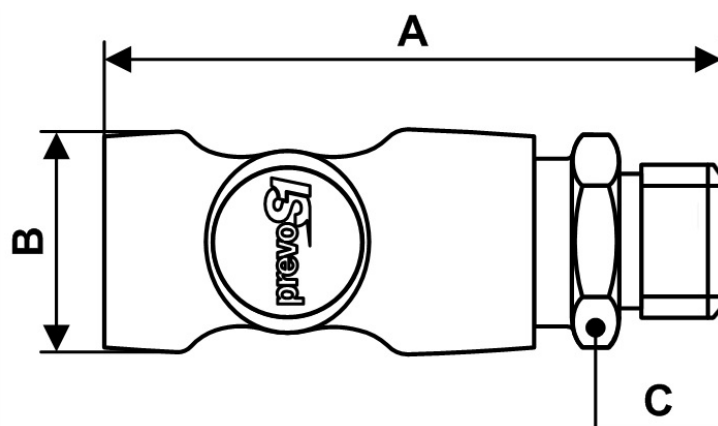

Dlaczego warto wybrać te szybkozłącza?

INNOWACYJNOŚĆ

Szybkozłącza są bardzo proste w obsłudze. Wystarczy nacisnąć przycisk, aby odciąć ciśnienie zasilające i upuścić ciśnienie w przewodzie.

TRWAŁOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

Korpus jest wykonany z materiału kompozytowego o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Szybkozłącza S1 są odporne na: ścieranie, uderzenia, zgniatanie, wstrząsy, korozję, zarysowania. Dzięki zastosowanym materiałom są one antystatyczne oraz bardzo lekkie. Szybkozłącza, dzięki możliwości podłączenia niezależnie od ciśnienia panującego w sieci, są od razu gotowe do pracy.

OPŁACALNOŚĆ

Zoptymalizowany przepływ, zminimalizowany spadek ciśnienia oraz uszczelnienie gwintu gwarantują szczelności, a tym samym pozwalają na maksymalną wydajność układów i narzędzi pneumatycznych.

BEZPIECZEŃSTWO

Szybkozłącza S1 zapewniają kontrolowane i bezpieczne odłączanie. Używając tych szybkozłączy unikniemy efektu wystrzału węża oraz przypadkowego odłączenia.

Szybkozłącza S1 firmy PREVOST to **bezpieczeństwo, wydajność** oraz **wysoka jakość**.

