


## Zawór LKW 95 MSF - V3.14.2

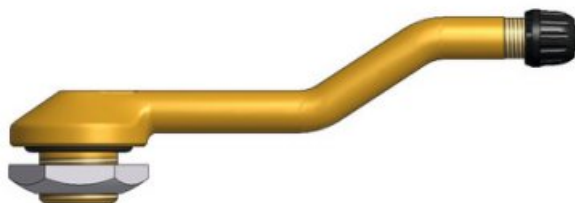

Zawór 95 MSF przeznaczony jest do obręczy z **gniazdem zaworu Ø 16 mm** kół samochodów ciężarowych i autobusów.

Do dokręcania zaworu należy używać przeznaczonych do tego kluczy i wkrętań dynamometrycznych.

- Symbol wg ETRTO: V3.14.2
- Wartość momentu montażu: 25 ÷ 31 Nm